YAMAICHI ELECTRONICS Co.,Ltd.

QSFP Multi-Source Agreement (MSA) 準拠

✓RoHS

32Gbps QSFP ホストコネクタ

型番：CN120-038-000＊

接点部メッキ仕様
1：Au 0.76μm Min.
2：Au 0.38μm Min.

◆特徴

- QSFP MSA規格準拠
- 伝送特性：32Gbps/チャンネル、4ch=128Gbps/コネクタ
- 既存QSFP(Infiniband: QDR/FDR/EDR相当)互換性あり
- 既存QSFPコネクタとフットパターン完全互換
- 挿抜回数の選択可能：50回 or 250回
- RoHS対応
- 鉛フリー半田対応

◆材料・表面処理

部品名	材料・表面処理
インシュレーター	LCP、PPS
コンタクト	材質： 銅合金 仕上げ: Ni-Au メッキ Ni-Sn メッキ

◆梱包形態

550個／リール

◆仕様

定格電流	0.5A
定格電圧	120V AC
絶縁抵抗	1000MΩ以上
耐電圧	DC300V 1分間
接触抵抗	10mΩ以下
使用温度範囲	-55℃～+85℃
挿抜寿命	Au 0.76μm 250回 Au 0.38μm 50回

◆外形寸法

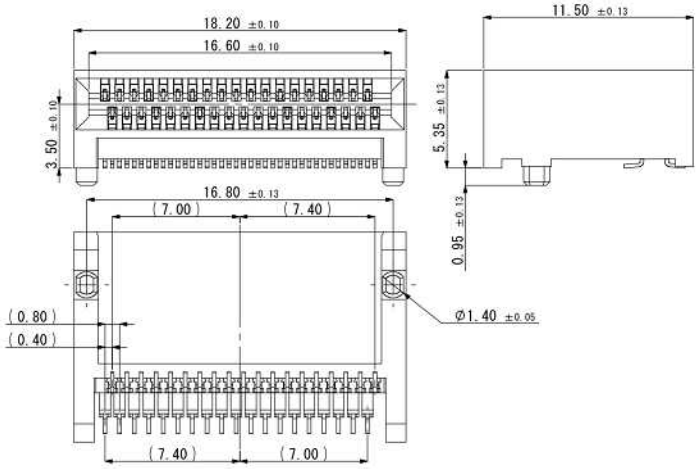

◆推奨フットパターン

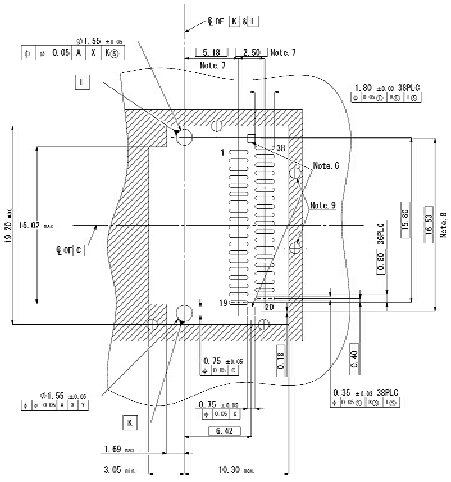

山一電機株式会社

〒143-8515 東京都大田区中馬込3-28-7
TEL(03)-3778-6160 FAX(03)-3778-6177
URL:http//www.yamaichi.co.jp

大阪営業所
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-5-36 セントラル新大阪ビル9F
TEL：(06)-6396-6191 Fax：(06)-6396-6192
熊本営業所
〒860-0844 熊本県熊本市中央区水道町5-21 小杉不動産水道町ビル8F
TEL：(096)-323-5800 Fax：(096)-323-5803

製品をご利用になる前に本カタログ、その他の取扱説明書に記載された内容をよくお読みの上、正しくお使い下さい。本カタログに記載されている内容は製品の改良等のために予告無く変更されることがあります。製品をご利用になる際には事前に製品の最新資料や図面をご要求下さい。
本カタログで登場するシステム名、商品名は一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。
本文中では、TM, ®は基本的に明記していません。

2011 Oct. Rev.A

Copyright (C) 2011 YAMAICHI ELECTRONICS CO., LTD.

山一電機株式会社
YAMAICHI ELECTRONICS Co.,Ltd.